



## Jambe de force pour poteau LUX

La Jambe de force pour poteau LUX renforce la structure de votre clôture en résistant aux forces latérales telles que le vent ou les chocs éventuels. Elle s'installe sur les poteaux LUX de départ, de tension, d'angle ou d'arrêt.

[En savoir plus](#)

**Categories:** [CLOTURE SOUPLE](#)





**couleurs-disponibles:** 6005 VERT | 9005 NOIR |  
SENDZIMIR**hauteurs-disponibles:** 1M25 | 1M35 |  
1M55 | 1M80 | 1M90 | 2M00 | 2M10 | 2M35 | 2M50 |  
2M80 | 3M00 | 3M40 | 4M00 | 4M40 | 4M50 | 5M00



### Description du produit

La Jambe de force pour poteau LUX joue un rôle crucial dans la résistance et la longévité d'une clôture extérieure. Sa conception est spécifiquement pensée pour résister aux différents aléas climatiques et aux chocs, en renforçant la structure du poteau de grillage.

- Comment choisir la hauteur de la jambe de force ? Pour une installation optimale, la jambe de force doit être scellée de 50 cm, tout comme le poteau. Ainsi, nous recommandons de choisir une jambe de force de la même hauteur que le poteau.
- Montage : La jambe de force vient se fixer perpendiculairement au poteau, permettant de résister aux forces latérales exercées sur celui-ci, telles que le vent ou les chocs éventuels.
- Applications : Pour une clôture solide et bien tendue, les jambes de force grillage souple Lux s'installent sur les poteaux LUX de départ, de tension, d'angle ou d'arrêt.

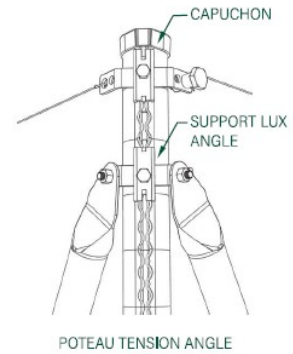

- À noter : le poteau de départ n'a besoin que d'une jambe de force en acier tandis que les autres poteaux en maintiennent deux, une de chaque côté du poteau.
  - [Fiche technique du fabricant de la CLOTURE LUX EST](#)
-